

# power.com HC

## Герметичные свинцово-кислотные аккумуляторы



Motive Power Systems  
Reserve Power Systems  
Special Power Systems  
Service

### Ваши преимущества с HOPPECKE power.com HC

- Полностью необслуживаемые батареи, нет необходимости в доливе воды - благодаря технологии AGM
- Отличные разрядные характеристики - невысокие инвестиции благодаря инновационной структуре электродов (в пересчёте на срок службы)
- Оптимальное использование пространства - возможность эксплуатации в горизонтальном положении
- Повышенная взрывобезопасность - встроенная защита от воспламенения и центральный газоотвод
- Защита от короткого замыкания, в т.ч. при монтаже - система изолированных перемычек HOPPECKE
- Удобные сборка и монтаж - в т.ч. благодаря встроенным ручкам

### Области применения HOPPECKE power.com HC

- Источники бесперебойного питания
- Телекоммуникации  
Станции мобильной связи  
Автономные и сетевые решения
- Системы энергоснабжения




 **HOPPECKE**  
POWER FROM INNOVATION

## Обзор модельного ряда Ёмкость, вес, габаритные размеры

Type	C <sub>10</sub> /1.80 В Ач	C <sub>5</sub> /1.77 В Ач	C <sub>3</sub> /1.75 В Ач	C <sub>1</sub> /1.70 В Ач	C <sub>1/2</sub> /1.65 В Ач	C <sub>1/6</sub> /1.60 В Ач	Вес кг	Длина Д мм	Ширина Ш мм	Высота В мм	Рис.
power.com HC 121200	45	42	40	33	28	21	22.0	229	177	230	A
power.com HC 121600	56	53	49	41	35	26	22.6	229	177	230	A
power.com HC 122000	61	58	55	48	43	34	25.2	229	177	230	A
power.com HC 122400	78	76	72	62	54	40	37.0	344	177	230	B
power.com HC 122800	89	87	83	71	62	46	37.6	344	177	230	B
power.com HC 123200	94	89	86	75	67	52	38.3	344	177	230	B
power.com HC 123800	132	124	116	93	80	59	50.5	498	177	230	C
power.com HC 124200	138	129	122	103	88	66	54.0	498	177	230	C
power.com HC 125300	143	136	130	114	101	77	55.8	498	177	230	C



C<sub>10</sub>, C<sub>5</sub>, C<sub>3</sub>, C<sub>1</sub>, C<sub>1/2</sub> and C<sub>1/6</sub> = Ёмкости при 10 ч, 5 ч, 3 ч, 1 ч, 1/2 ч и 1/6 ч разряде

Рис. А




power.com HC 121200 -  
power.com HC 122000

Рис. В

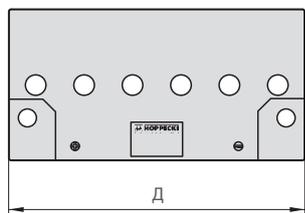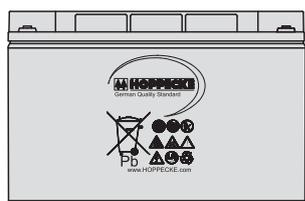


power.com HC 122400 -  
power.com HC 123200

Рис. С

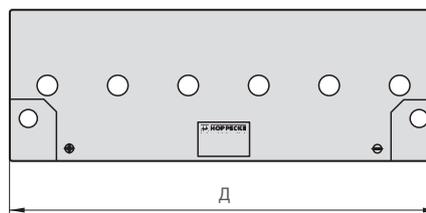

power.com HC 123800 -  
power.com HC 125300



Проектируемый срок службы: 12 лет (согласно EUROBAT)

Защита окружающей среды – замкнутый цикл материалов в аккредитованной системе рециклинга